TOKISTAR® LIGHTING SYSTEMS

取扱説明書

テープライト保護カバー **TXS-_**

このたびはトキスター・テープライト保護カバーTXSをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよく読み正しくお使いください。
なお、本取扱説明書は大切に保管してください。

■各部の名称と寸法

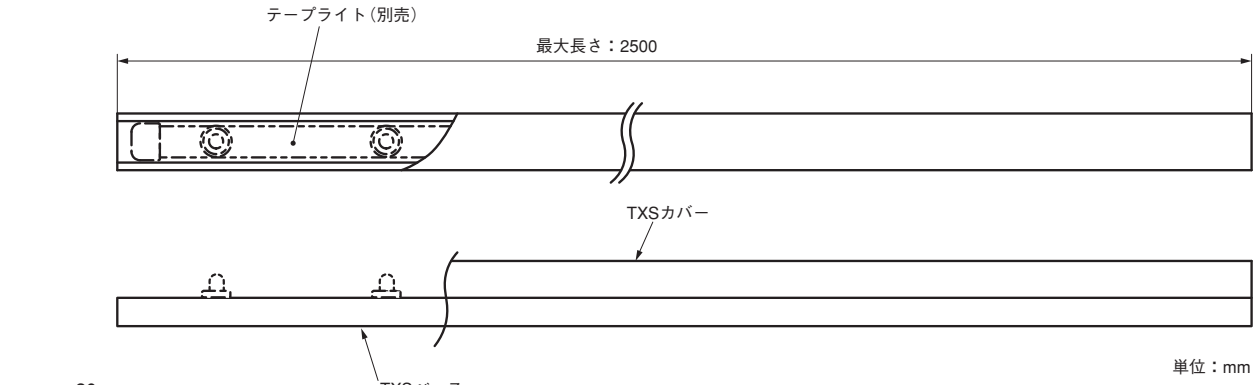



断面寸法図

ベース部カラーバリエーション
TXS-WH ：ホワイト
TXS-BR ：ブラウン

材質　カバー：PC
　　ベース：PVC

下記のランプは使用できません

LED	PLED
白熱灯	TB-105、TB-105a TB-106、TB-106a

■ご使用になる前に

・ご注文内容と外箱に添付される出荷案内書の明細に間違いがないことをご確認いただき、実際の製品の種類ならびに数量が正しいことをご確認ください。
・出荷時には慎重に梱包しておりますが、開封時に万が一製品が破損していた場合は、速やかに販売店または弊社までお知らせください。なお、ご連絡の際は出荷案内書をお手元にご用意ください。
・配線工事は必ず工事店又は有資格者に依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
・必ず作業は電源を切った状態で行ってください。

■ベースの取付

・TXSカバーをベースから取り外します。
・強力両面テープWM-1011またはWM-1211(別売)を使用し、取付面にベースを貼り付けます。
・取付面が粘着テープの付きにくい材質の場合はビス止めしてください。
・必要であれば、配線用の穴加工もこの段階で行います。

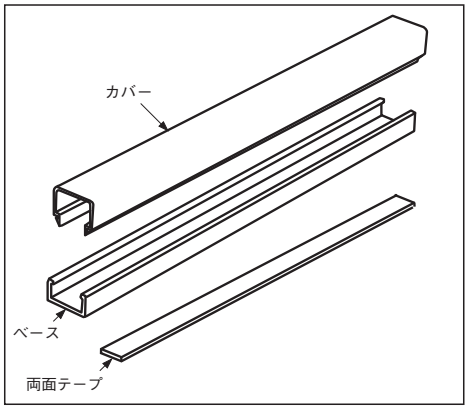

■テープライトの取付

・テープライトは、TXSよりも短い長さで設定されていますので、ベースの中央に貼り付けられるように貼り付け位置を確認してください。
・取付面をきれいにしてから両面テープをよく押さえながら貼り付けてください。
・両面テープの剥離紙を剥がしながらテープライトを押さえて貼り付けます。このときテープライトの位置を優先するために、コードプロテクタやリード線を折り曲げなければならない場合がありますので、あらかじめリード線を電源穴に通しておいてください。

・テープライトの接続を行います。
接続方法についてはそれぞれのテープライトの取扱説明書を参照してください。

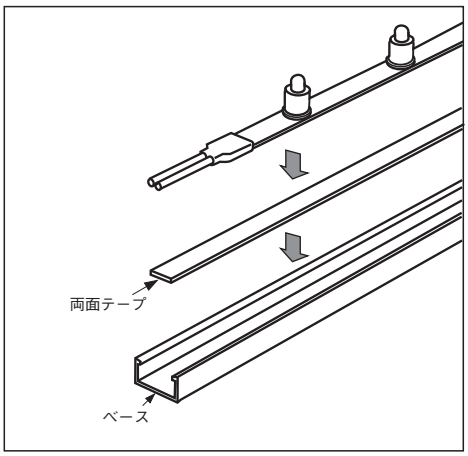

■カバーの取付

・端の方から順々に図のように押し込みます。取り外す際は逆の手順で取り外します。
・押し込んでからベースとカバーをスライドさせて位置合わせすることは困難ですので、はじめに位置合わせを行ってください。



裏面もお読みください

■切断について

ベースおよびカバーは、市販の金ノコなどで簡単に切断することができます。

■ランプの交換

1.カバーをベースより取り外します。
2.ランプ交換は必ず電源を切った状態で行ってください。
3.交換するランプをまっすぐ上に引き抜いてください。ランプはねじこみタイプではありませんので、絶対に回さないでください。
4.交換用ランプは、ソケットの接点とランプのリード線が正確に当たるようにまっすぐに挿入してください。
　LEDランプには＋、－の極性があります。点灯しない場合は、再度はずして入れ直してください。
　※ソケットはランプを抜いたままの状態で放置しないでください。異物が入りショートする恐れがあります。
5.カバーをベースに取り付けます。

⚠注意

●高温下にさらされる環境や布で覆った状態で使用しないでください。過熱・損傷の原因となります。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしますと変質することがありますのでご注意ください。

トキ・コーポレーション株式会社
〒143-0006　東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレ2F
Tel.03-5763-6121(代表)　Fax.03-5763-6130　http://www.toki.co.jp/tokistar/

2014.1.31
NO.2/2